


PL-G DISPOZITIV DE LOCALIZARE A ȚEVILOR ȘI CABLURILOR

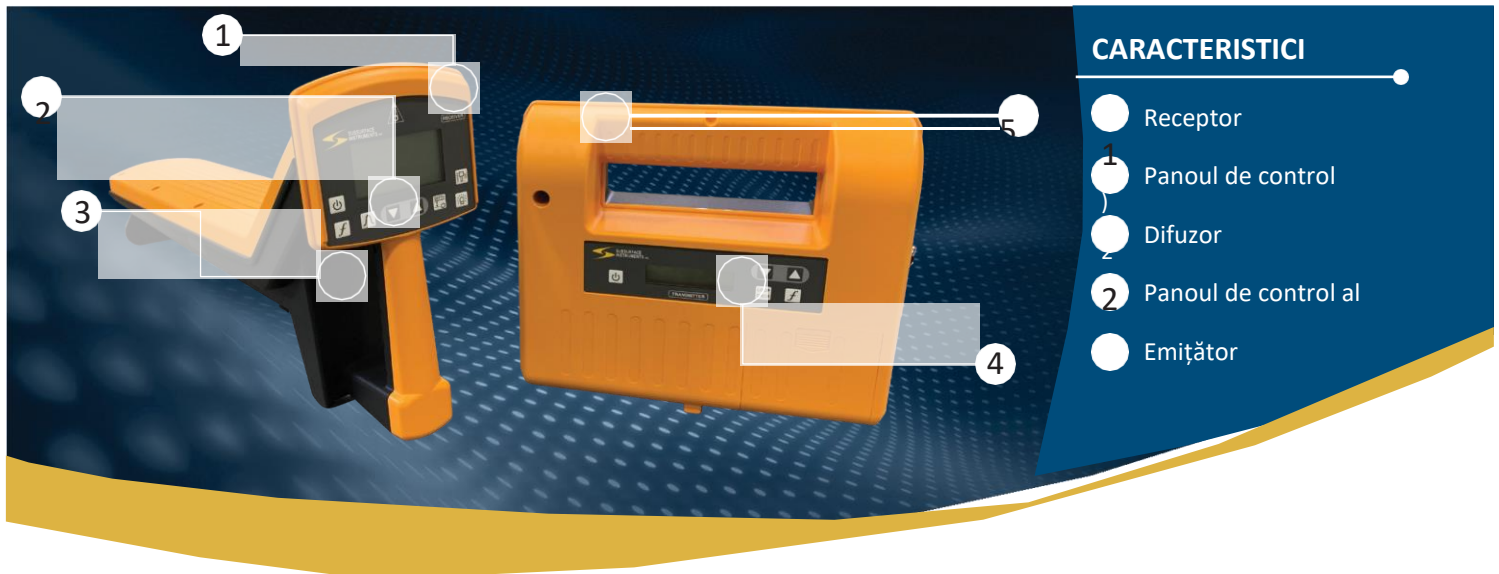

CARACTERISITICI

- ▷ Bluetooth este disponibil pe receptor, iar datele colectate pot fi transferate către telefonul conectat cu Bluetooth*.
- ▷ Transmițătorul trece automat la „Mod direct” atunci când cablul dedicat conectat este recunoscut de unitate.
- ▷ Impedanța și faza sunt afișate în timpul verificării buclelor pentru o performanță mai precisă.
- ▷ Indicatorul celei mai apropiate conducte este afișat clar pe ecran, iar modul de vibrație permite o funcționare mai ușoară pentru utilizator.
- ▷ Modul de măsurare continuă a adâncimii afișează adâncimea conductei pe ecran pentru a vă asigura că nu există modificări bruște care să afecteze citirile.
- ▷ Funcția busolă. Această caracteristică ajută utilizatorul să mențină o direcție corectă peste conductă sau cablu, afișând indicații vizuale despre orientarea conductei sau a cablului urmărit.

* Funcția Bluetooth este disponibilă doar pentru dispozitivele Android în acest moment.

SPECIFICAȚII

- ▷ FRECVENȚE: 8kHz, 27kHz, 83kHz, Active
- ▷ FRECVENȚE PASIVE: Radio frecvențe, cablul Live+ CPS
- ▷ IEȘIREA ENERGIEI: 0.5 Watt regim de inducție, 1.0 Watt Modul direct: 3W
- ▷ VERIFICAREA ÎN LAȚ: Impedanța de 1 -10 ohmi
- ▷ METODA DE DETECȚIE: Metoda maximă Metoda continuă de măsurare a adâncimii sondei
- ▷ METODA DE ADÂNCIME: Tragerea în sus Măsurarea continuă a adâncimii
- ▷ SPECTRUL DE ADÂNCIME: Trajeți 0-5m ;Travers 0-2m
- ▷ TEMPERATURA DE LUCRU: de la -10°C până la -55°C
- ▷ TRANSFER FĂRĂ FIR: Bluetooth Versiunea 2.1, Clasa 2, profil SPP



Include:

- ▷ Geantă captușită pentru transportare
- ▷ Miza la sol
- ▷ Cablurile de conexiune directă
- ▷ Manualul utilizatorului



Rev. 23/04/2019



SubSurface Instruments, Inc. | 1230 Flightway Drive, De Pere, WI. 53428
gratuit: 855.422.6346 Website: www.ssilocators.com email: info@ssilocators.com

